
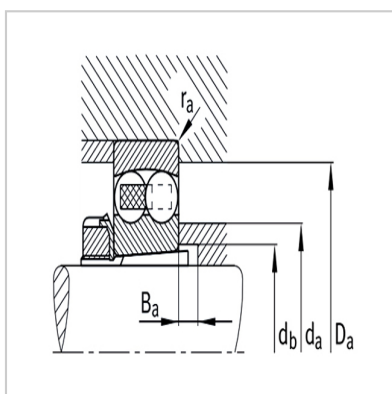
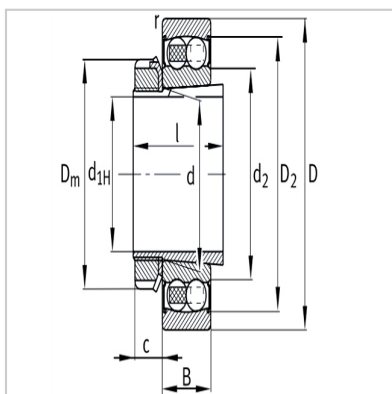


## 调心球轴承

### 带紧定套开式或密封-1207-K-TVH-C3H207

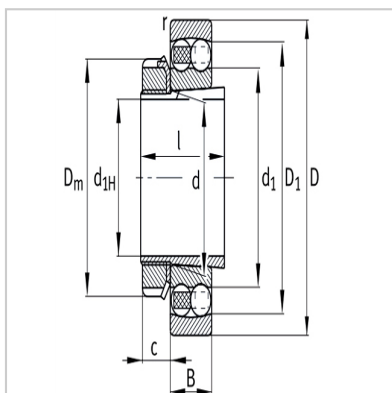

型号：

|      |               |
|------|---------------|
| 轴承：  | 1207-K-TVH-C3 |
| 紧定套： | H207          |

重量 (m)：

|           |       |
|-----------|-------|
| 轴承 ≈ kg：  | 0.319 |
| 紧定套 ≈ kg： | 0.129 |

尺寸 (mm)：

|                 |      |
|-----------------|------|
| $d_{1H}$ ：      | 30   |
| $d$ ：           | 35   |
| $D$ ：           | 72   |
| $B$ ：           | 17   |
| $r_{min}$ ：     | 1.1  |
| $D_1 \approx$ ： | 59.6 |
| $D_2 \approx$ ： | -    |
| $d_1 \approx$ ： | 47.7 |
| $d_2 \approx$ ： | -    |
| $D_m$ ：         | 57   |
| $l$ ：           | 29   |
| $c \approx$ ：   | 10   |

安装尺寸 (mm)：

|              |    |
|--------------|----|
| $d_{amax}$ ： | 45 |
| $D_{amax}$ ： | 65 |
| $d_{bmin}$ ： | 38 |
| $B_{amin}$ ： | 5  |
| $r_{amax}$ ： | 1  |

基本额定载荷(N)：

|                |       |
|----------------|-------|
| 动载荷 $C_r$ ：    | 16000 |
| 静载荷 $C_{or}$ ： | 5100  |

计算系数：

|       |      |
|-------|------|
| $e$ ： | 0.22 |
|-------|------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| $Y_1$ :               | 2.8   |
| $Y_2$ :               | 4.34  |
| $Y_0$ :               | 2.94  |
| 疲劳极限载荷Cur/ N :        | 315   |
| 极限转速 nG<br>/min – 1 : | 12000 |
| 参考转速nB/min – 1 :      | 13200 |

: