
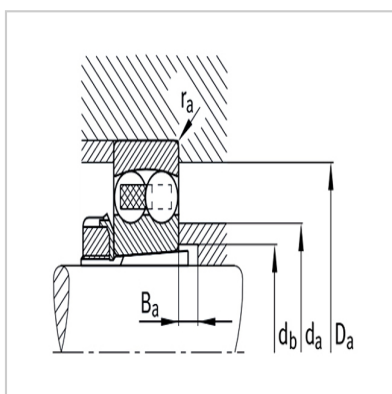
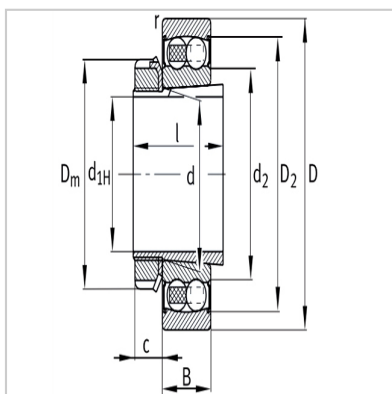


调心球轴承

带紧定套开式或密封-2206-K-2RS-TVH-C3H306

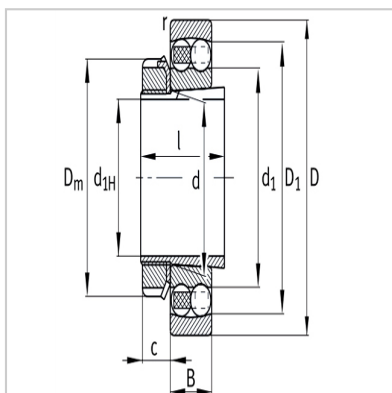

型号：

轴承：	2206-K-2RS-TVH-C3
紧定套：	H306

重量 (m)：

轴承 ≈ kg：	0.268
紧定套 ≈ kg：	0.099

尺寸 (mm)：

d_{1H} ：	25
d ：	30
D ：	62
B ：	20
r_{min} ：	1
$D_1 \approx$ ：	-
$D_2 \approx$ ：	54.3
$d_1 \approx$ ：	-
$d_2 \approx$ ：	37.3
D_m ：	45
l ：	31
$c \approx$ ：	9

安装尺寸 (mm)：

d_{amax} ：	38
D_{amax} ：	56.4
d_{bmin} ：	33
B_{amin} ：	5
r_{amax} ：	1

基本额定载荷 (N)：

动载荷 C_r ：	15900
静载荷 C_{or} ：	4600

计算系数：

e ：	0.25
-------	------

Y ₁ :	2.53
Y ₂ :	3.91
Y ₀ :	2.65
疲劳极限载荷Cur/ N :	285
极限转速 nG /min – 1 :	8000
参考转速nB/min – 1 :	-

: