
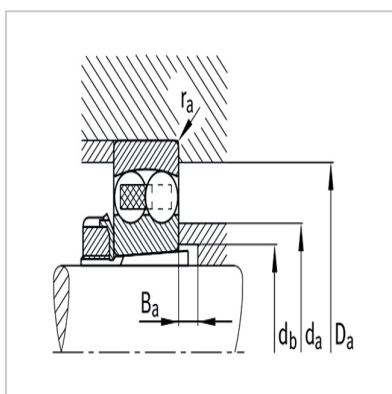
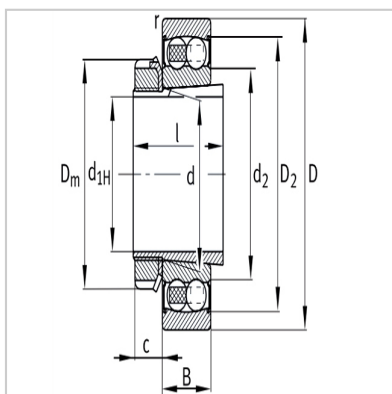


调心球轴承

带紧定套开式或密封-2206-K-TVH-C3H306

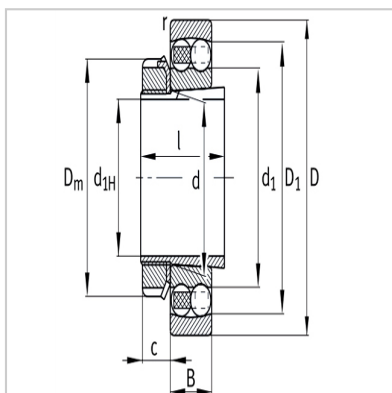

型号：

轴承：	2206-K-TVH-C3
紧定套：	H306

重量 (m)：

轴承 ≈ kg：	0.246
紧定套 ≈ kg：	0.099

尺寸 (mm)：

d_{1H} ：	25
d ：	30
D ：	62
B ：	20
r_{min} ：	1
$D_1 \approx$ ：	54
$D_2 \approx$ ：	-
$d_1 \approx$ ：	38.5
$d_2 \approx$ ：	-
D_m ：	45
l ：	31
$c \approx$ ：	9

安装尺寸 (mm)：

$d_{a\max}$ ：	38
$D_{a\max}$ ：	56.4
$d_{b\min}$ ：	33
$B_{a\min}$ ：	5
$r_{a\max}$ ：	1

基本额定载荷 (N)：

动载荷 C_r ：	26000
静载荷 C_{or} ：	6900

计算系数：

e ：	0.3
-------	-----

Y ₁ :	2.13
Y ₂ :	3.29
Y ₀ :	2.23
疲劳极限载荷Cur/ N :	430
极限转速 nG /min – 1 :	12000
参考转速nB/min – 1 :	12700

: